


BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E"

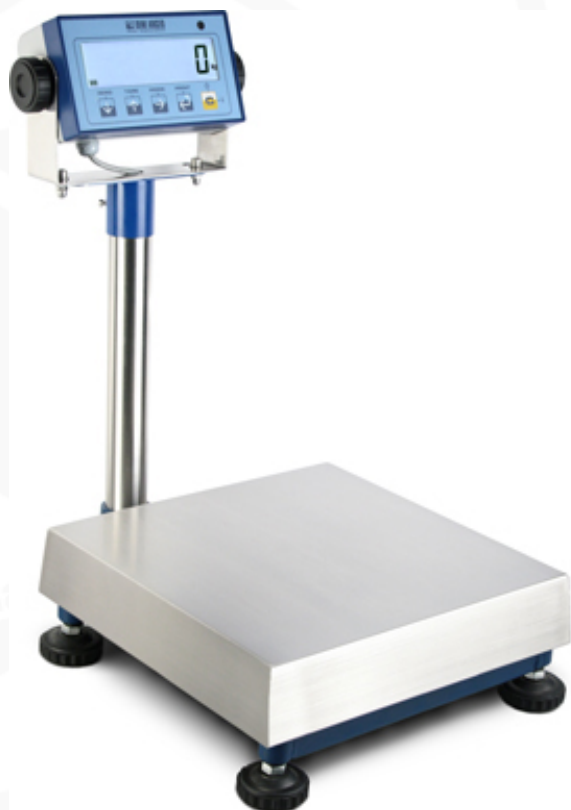

IP65

CE M

Bilance da banco o pavimento con colonna, caratterizzate da indicatore di peso multifunzione, struttura solida e robusta e piano di carico in acciaio INOX. Estremamente semplici da utilizzare e versatili, garantiscono precisione ed affidabilità. Particolarmente indicate per l'industria e il commercio. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Funzionamento con cella di carico in alluminio, omologata a 3000d con grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano in acciaio inox, dimensioni: vedere la tabella.
- Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile e colonna di supporto indicatore, altezza:
 - 350 mm nei modelli T;
 - 500 mm nei modelli Q;
 - 700 mm nei modelli X ed E.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione: 4 batterie tipo AA, oppure alimentatore 230Vac.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Alibi, per trasmissione peso omologata (opzionale)
- Contapezzi

SEZIONE I/O

- Porta RS232/RS485 per connessione a PC, PLC o ripetitore.
- Porta RS232 configurabile per collegamento a stampante.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Omologazione CE-M (OIML R-76 / EN 45501).
- Orologio Calendario.
- Alibi memory.
- Telecomando a infrarossi.
- Interfaccia USB.



SALVA IL PESO SUL PC

Scalemonitor è la soluzione più semplice per ricevere a Pc i dati di peso di una o più bilance rendendoli disponibili per la stampa e l'archiviazione nei più comuni formati del mondo office



scoprite
SCALEMONITOR

Piattaforme PB: portate e dimensioni

Codice	Dimensioni (LxPxH)	Portata max kg	Divisione standard g	Divisione CE-M g (*)
WET6	300x300x130	6	2	2

WET15	300x300x130	15	5	5
WET30	300x300x130	30	10	10
WEQ30	400x400x140	30	10	10
WEQ60	400x400x140	60	20	20
WEQ150	400x400x140	150	50	50
WEX60	600x600x150	60	20	20
WEX150	600x600x150	150	50	50
WEX300	600x600x150	300	100	100
WEE300	800x800x165	300	100	100
WEE600	800x800x165	600	200	200

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia

Codice	Descrizione
ECEM1A	Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con portata da 1 a 30 kg.
ECEM1B	Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con portata da 31 a 1500 kg.
DFCLK	Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.
ALMEM	Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.
DFTL10	Telecomando a infrarossi, a 18 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza.
USBMB	Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.
USBCABMB	Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia USBMB).
RSCBRJ	Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 (9 poli) lato PC e connettore RJ lato indicatore.